


## Stavitelné nosiče vidlic, vidlice na pevno Široce roztažné pozicionéry vidlic s bočným posuvom Modely KB / KS

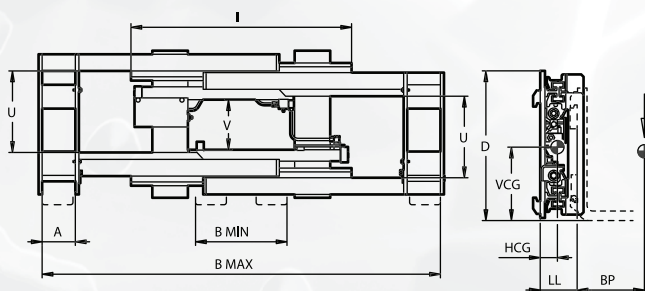

- Pozicionéry vidlic série KB a KS jsou založeny na svěřacím rámu, což umožňuje obsluhu vysokozdvížného vozíku roztáhnout vidlice víc, než je původní šířka nosné desky vysokozdvížného vozíku.
- Bezpečná manipulace s malými, středními a zvláště velkými náklady.
- Série KB – bez bočního posuvu
- Série KS – s nezávislým bočním posuvem
- Synchronizovaný pohyb vidlic.
- Nosné desky ISO 2328. Možnost použití standardních vidlic vysokozdvížného vozíku.
- Všechny standardní modely jsou navrženy pro manipulaci s Euro paletami od velikosti hrany 800 mm.
- Vynikající průhled přes vidlice vozíku.

Model	Nosnost Q kg	Těžiště nákladu		Rozsah rozevření B mm	Šířka rámu I mm	Výška D mm	Hmotnost W kg	Horizontální těžiště HCG mm	Vertikální těžiště VCG mm	Efektivní tloušťka LL mm	Šířka vidlice A mm <sup>①</sup>	Minimální šířka nosné desky		Viditelnost sifedem V mm	Boční viditelnost U mm	Odstup od země P mm	Nosná deska ISO 2328	Cena EUR
		BP mm	V mm									FL mm	V mm					
<b>Bez bočního posuvu</b>																		
KB14YKA	1400	500	560-1680	930	613	173	72	234	153	100-130	690	220	341	9	2	4.220		
KB20YKA	2000	500	560-1680	930	613	176	72	234	155	100-130	690	220	341	9	2	4.490		
KB25YKA	2500	500	560-1680	930	613	180	73	234	157	100-130	690	220	341	9	2	4.950		
KB28YKB	2800	500	560-1720	970	715	250	85	249	190	130-150	750	270	383	20	3	5.260		
KB38YKB	3800	500	560-1950	1200	715	278	85	249	190	130-150	750	270	383	20	3	5.930		
KB50YKB	4900	500	560-1810	1150	715	434	140	249	207	130-150	950	210	230	20	3	8.600		
KB50YKC	5000	600	560-1810	1150	920	520	97	249	218	150-200	1005	210	230	20	4	9.130		
<b>S bočním posuvem</b>																		
KS14YKA	1400	500	560-1680	930	613	216	96	254	189	100-130	690	220	341	9	2	5.140		
KS20YKA	2000	500	560-1680	930	613	219	96	254	191	100-130	690	220	341	9	2	5.400		
KS25YKA	2500	500	560-1680	930	613	225	98	254	193	100-130	690	220	341	9	2	5.870		
KS28YKB	2800	500	560-1720	970	715	321	128	282	233	130-150	750	270	383	20	3	6.450		
KS38YKB	3800	500	560-1950	1200	715	350	128	282	233	130-150	750	270	383	20	3	7.230		
KS50YKB	4900	500	560-1810	1150	715	500	130	282	250	130-150	950	210	230	20	3	9.890		
KS50YKC	5000	600	560-1810	1250	920	610	125	282	267	150-200	1005	210	230	20	4	11.850		

Na požádání:  
Ochranná mříž  
Speciální rozsahy rozevření

① Jinou třídu nosné desky a jiné šířky vidlic konzultujte prosím s výrobcem  
BOLZONI AURAMO